

# Benedikt Roth

**VERTRIEBSLEITER**

HSE Gesellschaft für Handel,  
Service und Entwicklung mbH

Stinteck 23  
25761 Westerdeichstrich

**040 573096-74**

USt-IdNr.: DE330823888



**DIREKTER KONTAKT**

**040 573096-74**

[roth@hsecontainer.de](mailto:roth@hsecontainer.de)

[hsecontainer.de](http://hsecontainer.de)

USt-IdNr.: DE330823888



## Abroll-Pritschenaufbau 13 m<sup>3</sup>

(ALGA, Typ ABALPR)

| **Fahrgestellnr:** SN100000012014

| **Maße:** 6.500 × 2.420 × 800 mm

| **Eigengewicht/Nutzlast/GG:** 1.960 / 12.040 / 14.000 kg

| **Ausstattung:** teilbare Alu-Bordwände, Pendelklappe, Riffelblechboden, Zurrpunkte

### Allgemeine Angaben

| **Fahrzeugart:** Abrollkippaufbauten

| **Hersteller:** ALGA

| **Typ:** ABALPR

| **Fahrgest-Nr:** SN100000012014

| **Standort:** Berlin

| **Aufbauart:** Abrollbehälter

| **Farbe:** Blau

### Aufbaumaße

| **Länge × Breite × Höhe:** 6.500 × 2.420 × 800 mm

| **Nutzhalt:** ca. 13 m<sup>3</sup>

### Gewicht

| **Eigengewicht:** 1.960 kg

| **Nutzlast:** 12.040 kg

| **Gesamtgewicht:** 14.000 kg

### Konstruktion & Ausstattung

| **Bordwände:** Aluminium, 1× teilbar

| **Stirnwand:** erhöht, ca. 1.540 mm

| **Heck:** Pendelklappe

| **Boden:** Stahl-Riffelblechboden

| **Zurrösen:** vorhanden

| **Hinweis:** Aufbau kann mit Werbung beklebt und/oder beschriftet sein

**2.900 € netto**

Verfügbar: 7 Stück





## Abrollcontainer S 88 S – ca. 36 m<sup>3</sup> (neu)

- | **Maße (L×B×H):** ca. 6.500 × 2.350 × 2.400 mm
- | **Ausstattung:** abschmierbare Außenrollen, Netzhaken rundum, Doppelflügeltür mit Zentralverriegelung
- | **Material:** Boden 5 mm S355, Seitenwände 3 mm S235

### Abmessungen

- | **Aufbauinnenlänge:** 6.500 mm
- | **Aufbauinnenbreite:** ca. 2.350 mm
- | **Aufbauinnenhöhe:** 2.400 mm
- | **Volumen:** ca. 36 m<sup>3</sup>

### Allgemeine Angaben

- | Fertigung nach **DIN 30722**
- | **Aufnahmebügel:** Ø 60 mm
- | **Hakenhöhe:** 1.570 mm
- | **Gesamtgewicht:** 15.000 kg
- | **Leergewicht:** ca. 2.800 kg
- | **Nutzlast:** ca. 12.200 kg

### Konstruktion

- | **Boden:** 5 mm S355 Flachstahl
- | **Seitenwände:** 3 mm S235 Flachstahl, gekantet
- | **Seitenverstärkung:** 3 Seitenspannten pro Seite
- | **Bodenspannten:** Abstand ca. 330 mm
- | **Oberrahmen:** Rundrohr Ø 89 mm
- | **Außenrollen:** abschmier- und wechselbar
- | Umlaufende Netzhaken

### Türen & Verschlüsse

- | Doppelflügeltür mit Zentralverriegelung gemäß UVV
- | Zusatzverriegelung für erhöhte Sicherheit

### Lackierung

- | Komplette grundiert
- | Außenlackierung in RAL-Farbe nach Kundenwunsch

### Sicherheit & Prüfung

- | Typenschild und Prüfung nach **DGUV-Regel 114-010** (ehem. BGR 186)
- | Warnmarkierungsstreifen nach **DIN 67520 Teil 2**


**3.100 € netto**

Verfügbar: 24 Stück



## Bayernbox – Abrollcontainer 10 m<sup>3</sup> (neu)

| **Maße:** 5.500 × 2.350 × 800 mm

| **Ausstattung:** befahrbare Pendelklappe, 4 drehbare Zurrösen (2,5 t), verstärkter Aufnahmebügel, abschmierbare Außenrollen

| **Lackierung:** RAL 7016

| **Norm:** UVV nach DIN 30722-1 (15.000 kg)

### Allgemeine Angaben

| **Innenmaße (ca.):** L 5.500 × B 2.350 × H 800 mm

| **Nutzzinhalt:** ca. 10 m<sup>3</sup>

| **Verfügbarkeit:** sofort verfügbar

### Konstruktion

| **Unterrahmen:** INP 180

| **Aufnahmebügel:** verstärkt, Ø 60 mm

| **Hakenhöhe:** 1.570 mm

| **C-Verriegelung:** Standard

| **Außenrollen:** abschmier- und wechselbar

### Ausstattung

| **Heck**

— Pendelklappe, überfahrbar, federentlastet

| **Zurrsystem**

— 4 × drehbare, versenkte Zurrösen

— Zurrast: je 2,5 t

### Sicherheit

| UVV geprüft nach **DIN 30722-1 (15.000 kg)**

### Lackierung

| Außen mit Kunstharzlack in RAL 7015 (Schiefergrau)

### Passend für

| Anhänger von **Pronar, Krampe, Fliegl**

**2.400 € netto**

Verfügbar: 16 Stück



## 20ft verglaster Container mit Klimagerät

- | **Außenmaße:** 6.058 × 2.995 × 2.791 mm
- | **Innenhöhe:** 2.500 mm
- | **Bauweise:** isolierte Paneelbauweise
- | **Ausstattung:** Glasfront, Rolltor, Stahltür, Fenster mit Rollläden, Elektroinstallation (CEE, FI, LED), Heizkonvektor
- | **Boden:** Riffelblech, Traglast 2,5 kN/m<sup>2</sup>
- | **Lackierung:** außen RAL 7016, innen RAL 9002

### Maße & Inhalt

- | **Außenmaße (L × B × H):** 6.058 × 2.438 × 2.800 mm
- | **Inhalt:** ca. 35 m<sup>3</sup>

### Zustand & Verfügbarkeit

- | **Zustand:** neu
- | **Sofort verfügbar**
- | **Miete möglich:** ja (zur Mietversion erhältlich)
- | **Angebotsnummer:** #1266-kauf
- | **Verschiffbar:** nicht verschiffbar

### Konstruktion & Rahmen

- | **BDF-System:** ja
- | Fest verschweißter Stahlrahmen
- | Rahmen nach **DIN-ISO**
- | **Handling:** koppelbar, stapelbar, kranbar
- | **Gabelstaplertaschen:** 2.055 mm

### Boden

- | PVC-Belag

### Türen & Fenster

- | **Türen:** 1 × Außentür aus Aluminium (ohne Windfang)
- | **Fenster:** 2 × verglaste Fensterfronten

### Elektro & Ausstattung

- | Elektroinstallation inkl. Deckenleuchten & Lichtleisten
- | **Außensteckdose:** CEE 32A, 5-polig, 400 V
- | Sicherungskasten & FI-Schutzschalter nach VDE
- | CEE-Versenkungen
- | Verteilerkasten
- | **Klimagerät vorhanden**

### Dämmung & Lüftung

- | **Wanddämmung:** 100 mm
- | **Deckendämmung:** 100 mm
- | **Bodendämmung:** 100 mm
- | **Lüftung:** elektrische Lüftung (E-Lüftung)
- | **EnEV-konform:** nein

### Farben

- | **Außenfarbe:** RAL 7015 (Schiefergrau)

**4.700 € netto**

Verfügbar: 14 Stück





## Abrollcontainer – 6 m / ca. 33 m<sup>3</sup> (neu, optional HARDOX)

- | **Maße:** 6.000 × 2.300 × 2.400 mm
- | **Material:** Boden 5 mm, Seiten 3 mm (S235 oder HARDOX HB450)
- | **Ausstattung:** Türverschluss „Holland“ mit Zentralverschluss, Planen- & Netzhaken, Steigleiter
- | **Lackierung:** nach Wunsch (außen doppelt grundiert + lackiert)
- | **Norm:** DIN 30722-1 bis 15.000 kg, DGUV 214-017

### Abmessungen

- | **Länge:** 6.000 mm
- | **Breite:** 2.300 mm
- | **Höhe:** 2.400 mm
- | **Volumen:** ca. 33 m<sup>3</sup>

### Allgemeine Angaben

- | Passend für Hakensysteme nach **DIN 30722-1 / -2**
- | Geprüft und abgenommen nach **DGUV Regel 214-017**
- | **Aufnahmebügel:** Ø 50 mm
- | **Hakenhöhe:** 1.570 mm
- | **Zulässiges Gesamtgewicht:** bis 15.000 kg

### Materialstärken – Ausführung HARDOX HB450

- | **Boden:** 5 mm
- | **Wände:** 3 mm
- | **Unterzug:** INP 180

### Konstruktion & Ausstattung

- | Abschlussprofil aus Vierkanthohr
- | Türverschluss Modell „Holland“ mit seitlichem Zentralverschluss
- | Umlaufende Planen- und Netzhaken
- | Steigleiter an der Stirnseite

### Oberflächenbehandlung

- | **Innen:** 1-fach grundiert
- | **Außen:** doppelt grundiert & 2-fach einfarbig lackiert

**3.600 € netto**

Verfügbar: 20 Stück



## Transport-Plattform

- | **Maße:** 6.500 × 2.440 mm
- | **Stirnwandhöhe:** 1.600 mm inkl. verschraubter Leiter (RAL 3002)
- | **Features:** abgeschrägte Auffahrt, 8 seitliche Zurringe, 6 Boden-Zurrösen (5 t), Einlegeelemente für Fahrspurvertiefung
- | **Lackierung:** RAL 7015
- | **Norm:** UVV-geprüft nach DIN 30722-1, Traglast 12.000 kg

### Allgemeine Angaben

- | **Länge:** 6.500 mm
- | **Breite:** 2.440 mm
- | **Verfügbarkeit:** sofort verfügbar
- | **Hinweis:** Zwischenverkauf vorbehalten

### Konstruktion

- | **Boden:** 5 mm Stahl S235 mit Riffelblech
- | **Unterrahmen:** INP 180
- | **Außenrollen:** abschmier- und wechselbar
- | **C-Verriegelung:** Standard
- | **Hakenhöhe:** 1.570 mm

### Stirnwand

- | **Höhe:** 1.600 mm
- | **Ausstattung:** stirnseitige schraubbare Leiter, lackiert in RAL 3002 (Karminrot)

### Sonderausstattung

#### | Zurrsystem

- 8 × seitliche Zurringe
- 2 × Zurringe in der Stirnwand (Zurrlast je 3,5 t)
- 6 × versenkte schwere Zurrösen im Boden (Zurrlast je 5 t)

#### | Weiteres

- Verstärkter Aufnahmebügel Ø 60 mm
- 2 × Einlegeelemente für Fahrspurvertiefungen

#### | Heck

- Auffahrt abgeschrägt

#### | Lackierung & Oberflächenbehandlung

- Innen und außen grundiert
- Außen zusätzlich Kunstharzlack in RAL 7015 (Schiefergrau)

#### | Sicherheit

- UVV geprüft nach DIN 30722-1 (12.000 kg)
- Geprüft nach DGUV 214-017

#### | Passend für

- Anhänger von: **Pronar, Krampe, Fliegl**

**2.200 € netto**

Verfügbar: 13 Stück

## Bürocontainer FOREST · 7 m

### Allgemeine Informationen

- Modellname: Bürocontainer FOREST
- Länge: 700 cm
- Breite: 300 cm
- Höhe: 250 cm
- Gewicht: 1.950 kg

### Isolierung & Aufbau

- Fassadenverkleidung mit Holzoptik-Lamellen
- Decke/Wand: 5 cm PUR (Polyurethan)
- Besonders robustes, spezielles Bodenfahrgestell
- 2 mm starkes verzinktes Stahlblech
- Steinwoll-Isolierung zwischen den Scheiben
- Optional: 10 cm Isolierung (PUR, PIR oder Steinwolle)

### Bodenaufbau:

- 16 mm Faserzementplatte
- PVC-Belag

### Ausstattung

- 1 × abgeschlossener Raum
- Vorderfassade mit bodentiefer, vollflächiger Festverglasung
- 2 × Schiebefenster
- 1 × doppelflügelige Glastür
- Fassadenverkleidung mit Holzoptik-Lamellen
- 2 × LED-Leuchten im Innenbereich
- 2 × Steckdosen pro Raum

### Farben

- Außenfarbe: RAL 7016 – Anthrazitgrau
- Fassadenverkleidung: Holzoptik-Lamellen

### Besonderheiten

- Hochwertige, langlebige Verarbeitung
- Ideal für langfristige Nutzung
- Modernes Design durch Holzoptik und Glasfront

**5.500 € netto**

Verfügbar: 8 Stück



# RSM Abrollcontainer 38 m<sup>3</sup> mit hydraulischer Heckklappe & Getreideschieber

## | Allgemeine Angaben

- Typ: ECO-2
- Baujahr: 2025
- Volumen: 38 m<sup>3</sup>
- Eigengewicht: 3.200 kg
- Nutzlast: 18.800 kg
- Tragfähigkeit: 22.000 kg

## | Konstruktion & Ausstattung

- Hydraulische Volumen-Heckklappe
- Integrierter Getreideschieber
- Umlaufende Netzhaken

## | Normen & Sicherheit

- Universalcontainer nach DIN 30722, Teil 2
- Typ ECO-2, zugelassen bis 22.000 kg Gesamtgewicht

## | Besonderheiten

- Der RSM Universalcontainer ECO-2 ist ein echtes

## | Multitalent:


- Ideal für Schüttgüter
- Geeignet für landwirtschaftliche Erzeugnisse
- Robust & vielseitig einsetzbar

**7.500 € netto**

Verfügbar: 12 Stück



166029-19

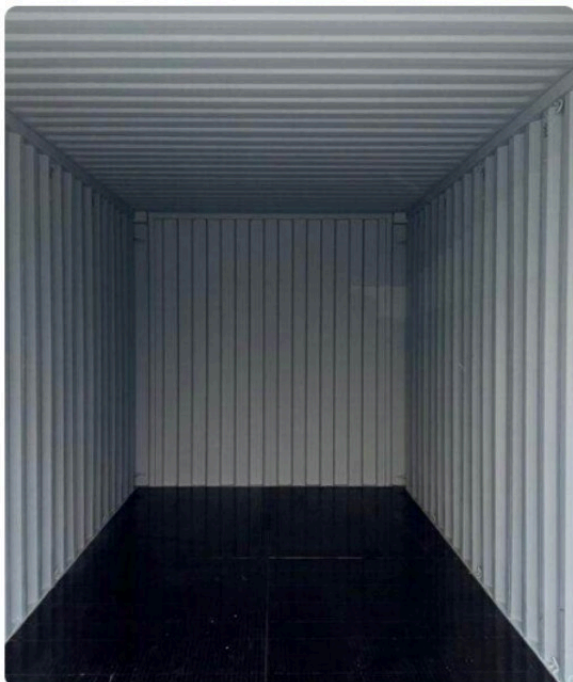

## 20' DV See-/Lagercontainer

One-Way aus Fernost · ISO-Norm · sofort einsatzbereit

### Zustand & Herkunft

- | **Containerart:** 20 Fuß DV (Dry Van)
- | **Nutzung:** One-Way – eine Seereise aus Fernost
- | **Farbe:** nach Kundenwunsch (je nach Verfügbarkeit)
- | **Verfügbarkeit:** FOT Depot Berlin (auf LKW-Chassis aufgesetzt)
- | **Lieferung:** bundesweit möglich (gegen Aufpreis)

### Zertifizierungen & Zustand

- | Wind- und wasserdicht (WWT)
- | Verzollt – freier Warenverkehr innerhalb der EU
- | Gültige CSC-Plakette (i. d. R. 5 Jahre ab Produktion)
- | Leichtgängige Doppelflügeltüren mit umlaufender Gummidichtung
- | Sofort einsatzbereit für Lagerung oder internationalen Transport

### Containermaße

- | **Außenmaße (L × B × H)** 6.058 × 2.438 × 2.591 mm
- | **Innenmaße (L × B × H)** 5.898 × 2.350 × 2.390 mm
- | **Türöffnung (B × H)** 2.300 × 2.280 mm
- | **Volumen & Gewicht**
  - Innenvolumen: ca. 33 m<sup>3</sup>
  - Eigengewicht: ca. 2.250 kg
  - Zuladung (max.): bis ca. 30.000 kg

### Aufbau & Materialien

- | **Stahlrahmen:** 4 Eckpfosten (6 mm), Dach- & Bodenträger 3–4 mm
- | **Wände:** gesicktes Stahlblech (2 mm)
- | **Doppelflügeltüren:**
  - 4 verzinkte Türriegel
  - Umlaufende Gummidichtung
  - Bedienfreundlich & abschließbar
- | **Belüftung:** 4 Lüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen
- | **Boden:** 28 mm versiegelte Sperrholzplatten, wasserresistent & staplergeeignet
- | **Gabelstaplertaschen:** integriert im Bodenlängsträger (4 mm), Mittenabstand: ca. 2.080 mm

### Normen & Einsatz

- | Gefertigt nach ISO-Norm
- | Kranbar & stapelbar
- | **Ideal für:**
  - Internationale Transporte
  - Stationäre Lagerung

VARIANTEN GEGEN AUFPREIS  
High Cube · Open Side · Double Door

**1400 € netto**

Verfügbar: 52 Stück



## 40' DV See-/Lagercontainer (Standardhöhe)

One-Way · Baujahr 2024 · Sofort verfügbar in Berlin

### Allgemeine Informationen

- | **Containerart:** 40 Fuß DV (Dry Van) – Standardhöhe
- | **Baujahr:** 2024
- | **Nutzung:** One-Way – eine Seereise aus Fernost
- | **Farbe:** RAL-Farbwahl nach Wunsch (je nach Verfügbarkeit)
- | **Verfügbarkeit:** FOT Depot Berlin (auf LKW-Chassis aufgesetzt)
- | **Lieferung:** bundesweit möglich (gegen Aufpreis)

### Zertifizierungen & Zustand

- | Wind- und wasserdicht (WWT)
- | Verzollt – freier Warenverkehr innerhalb der EU
- | **CSC-Plakette gültig:** 5 Jahre ab Produktionsdatum
- | Leichtgängige Doppelflügeltüren mit umlaufender Gummidichtung
- | Neuwertiger Zustand – sofort einsatzbereit

### Containermaße

- | **Außenmaße (L × B × H)** 12.192 × 2.438 × 2.591 mm
- | **Innenmaße (L × B × H)** 12.032 × 2.352 × 2.393 mm
- | **Türöffnung (B × H)** 2.340 × 2.280 mm

### Volumen & Gewichte

- | **Innenvolumen:** ca. 67,7 m<sup>3</sup>
- | **Eigengewicht:** ca. 3.750 kg
- | **Zuladung (max.):** bis zu 28.250 kg

### Aufbau & Materialien

- | **Stahlrahmen:** 4 Eckpfosten (6 mm stark)
- | **Dach- & Bodenträger:** 3–4 mm
- | **Wände:** gesicktes Stahlblech (2 mm)
- | **Türen:**
  - 2-flügelige Hecktür mit Gummidichtung
  - 4 verzinkte, leichtgängige Türriegel
- | **Belüftung:** 4 Lüftungsöffnungen unter dem Dachrahmen
- | **Boden:** 28 mm wasserbeständige Sperrholzplatten, staplergeeignet
- | **Gabelstaplertaschen:** integriert (4 mm), Mittenabstand ca. 2.080 mm

### Normen & Eignung

- | Gefertigt nach ISO-Norm
- | Kranbar & stapelbar
- | **Ideal für:**
  - Lagerung von Waren oder Maschinen
  - weltweiten Seetransport
  - Baustellen, Handel & Industrie

VARIANTEN GEGEN AUFPREIS

High Cube · Open Side · Double Door

**1800 € netto**

Verfügbar: 42 Stück